

NEWMAT
CLASSIC

NEWACOUSTIC

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL



NEWCLIP

newmat®

NEWLIGHT

LICHTDOORLATENDE SPANPLAFONDS

LES TRANSLUCIDES
TRANSLUCENT FINISH
TRANSPARENZEFFEKTE


DE DOORZICHTIGE
LOS TRANSLUCIDOS
I TRASLUCIDI

TRANSLUCIDAS
ΠΟΛΥΠΡΟΣΦΑΝΗΜΑ
Διαφανές Τελείωμα



DE LICHTDOORLATENDE NEWLIGHT SPANPLAFONDS GEVEN U DE MOGELIJKHEID OM MET HET LICHT TE SPELEN.
Uw plafond wordt een lichtruimte dat u kunt personaliseren volgens uw creativiteit.

i Technische informatie over het installeren van het NEWLIGHT plafond.

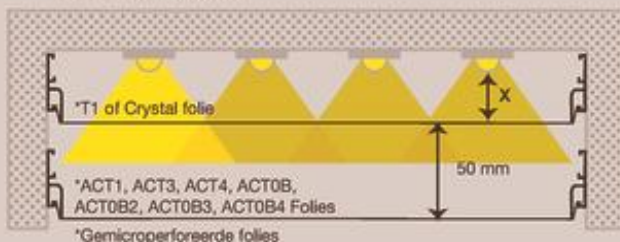

Absorptie- en lichtverdelingspercentage doorheen een doorschijnende folie.

Folie	Dikte	Doorlaatbaarheid	Absorptie	Klassement
TOB	20/100	72,50%	27,50%	B, s2, d0
TOB2	17/100	70,98%	29,02%	B, s2, d0
TOB3	17/100	76,60%	23,40%	B, s2, d0
TOB4	17/100	71,38%	28,62%	B, s2, d0
T1 Naturel	17/100	91,80%	8,20%	KLASSE F
T3 Bleu	17/100	61,22%	38,78%	KLASSE F
T4 Vert	17/100	73,46%	26,54%	KLASSE F
T8 CRYSTAL	30/100	98,10%	1,90%	KLASSE F



Lichtbron.
Lichtstraal.

X : De afstand lichtbron/folie, hangt van de lichtstraal af.

i DE AKOESTISCHE BEHANDELING IS TOEPASSELIJK OP DE NEWLIGHT FOLIES.


Aanbevolen door NEWMAT

OPLOSSING N°1
NEWACOUSTIC dubbele folie



AlphaW = 0.65

NRC = 0.55

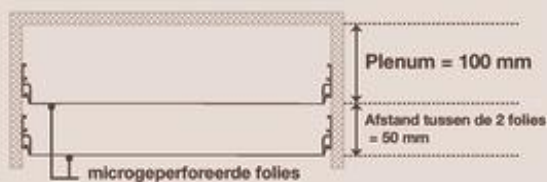

Aanbevolen door NEWMAT

OPLOSSING N°2
NEWACOUSTIC enkele folie



AlphaW = 0.45

NRC = 0.45



i



+



=

Lichtdoorlatende bedrukte spanplafonds



*Plafond rendu à usage intérieur
 Réaction au feu: CLASSE B2, D0
 Dégageant de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: NP0
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NP0
 Durabilité: Essai satisfaisant



*Plafond rendu à usage intérieur
 Réaction au feu: CLASSE F
 Dégageant de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: NP0
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NP0
 Durabilité: Essai satisfaisant

*De NEWMAT spanplafonds hebben 10 jaar garantie voor wat het scheuren van de lasnaden betreft.



TOB3 TRANSLUCIDE BLANC


TOB3 TRANSLUCIDE BLANC IMPRIMÉ



TOB2 BIO
 BioPruf Behandeling



TOB BLANC




T1* NATUREL



TOB2 BLANC



TOB4 BLANC



T8* CRISTAL

1. Volkswagen Headquarters, Herndon USA / Newmat USA Ltd, Harley Ellis Devereaux

2. COLLECTOR'S LOFT, New York, USA / Newmat USA Ltd, UNStudio, Franke Gottsegen Cox Architects, Renfro Design Group

3. Showroom, Northampton, UK / Newmat UK Ltd

4. Showroom – Dresde, Germany / nmd Licht am Bau


5 & 6. Centro Cultural Roberto Cantoral – Mexico / Newmat Mexico, Broissin Architects

7. LITTLE THEATER AT ST. JOHN'S UNIVERSITY, New York USA / Newmat USA Ltd, lu + Bibliowicz Architects

8. DE YOUNG MUSEUM, San Francisco USA / George Family Enterprises, Inc., Herzog & de Meuron, Architect



i KUNSTSTOF EN ALUMINIUM LIJSTEN (Op voorraad)

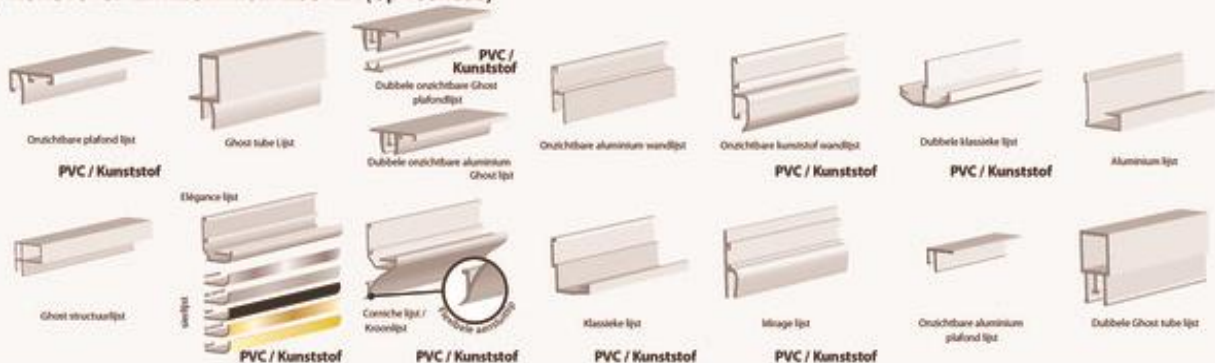

NEWMAT
CLASSIC

SPANPLAFONDS

NEWMAT
CLASSIC

NEWLIGHT

LICHTDOORLATENDE
SPANPLAFONDS



NEWGRAPHIC

BEDRUKTE
SPANPLAFONDS



NEWLINE

GEPERFOREERDE
SPANPLAFONDS



BIOPRUF

HET SPANPLAFOND
VAN HET WELZUN



Voor meer informatie, gelieve contact met ons te nemen
<http://www.newmat.com>

BATINEWLINE

ARCHITECTURALE
SPANPLAFONDS



MIR.O.DAL

DUBBELZIJDIG
GESPANNEN
PLAFONDTEGEL



NEWMAT : De zekerheid van een erkend installateur.

NEWACOUSTIC

AKOESTISCHE
SPANPLAFONDS



SCAN DEZE CODE EN ONTDEK AL DE PRODUCTINFORMATIE :
LICHTDOORLATENDE SPANPLAFONDS

NEWCLIP'

WAND & PLAFONDS
KOUDE GESPANNEN



SPANPLAFOND
newmat
HET TOEGEVENDE

NEWMAT S.A.S 22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN
Cedex FRANCE Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03