

NEWACOUSTIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF



PLAFOND TENDU
newmat
LE TOP NIVEAU

GAMME BATINEWLINE



• PLAFOND TENDU D'ARCHITECTURE • ARCHITECTURAL MESH CEILINGS SYSTEM • SPANNDECKE • SPANPLAFOND •
PNUTY STROP • SOFFITTO TESO • TECHOS TENSADOS • TECTOS TENSOS • ФРАНЦУЗСКИЕ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• Αρχιτεκτονικό Δίκτυο Σύστημα Οροφών • STRETCH ASMA TAVAN • TECTO ESTENDIDO •


MIR.O.DAL

NEWCLIP


NEWMAT
CLASSIC

BATINEWLINE

BATINEWLINE M1 pour l'intérieur. Le plafond tendu architectonique au service de la créativité.

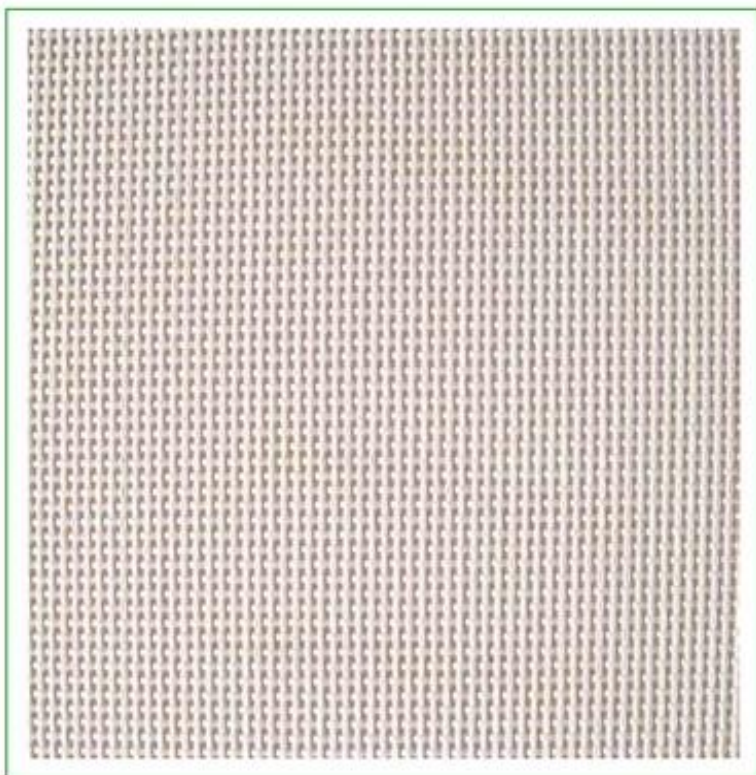

NEVA BNL 210

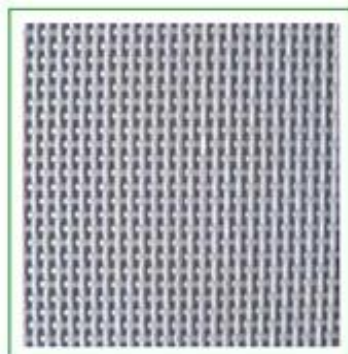

MOSCOVA BNL 211



CONGO BNL 214



MISSISSIPPI BNL 215



TIBRE BNL 216



ARNO BNL 219



RIO BNL 223



YUKON BNL 225



DANUBE BNL 226



INOX BNL 521




BRONZE BNL 522



CUIVRE BNL 523



LENAA BNL 580

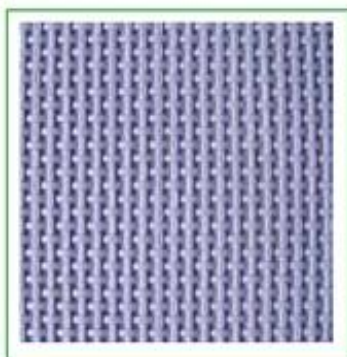

SEVERNE BNL 430



ZAMBEZE BNL 440

BATINEWLINE-BIS*

Non-classée M1 pour l'extérieur. Le plafond tendu architectonique au service de la créativité.




SNOW BIS 320



SAND BIS 321



STONE BIS 322

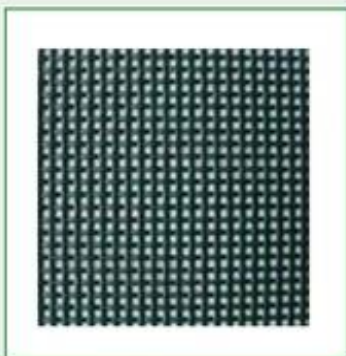

FOREST BIS 323




SKY BIS 324



NIGHT 325



ST LAURENT BXO 251

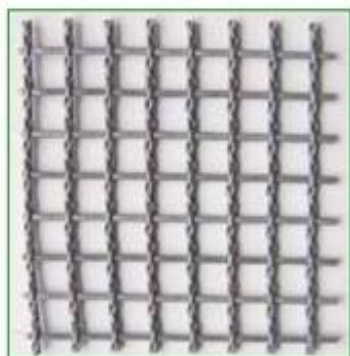

MEKON BXO 252

BATINEWLINE

toile de bâche blanche ou imprimée classée M1.



BAB 410



BAI 411



RESISTANCE AU FEU :
BATINEWLINE M1 est classée selon les normes européennes en vigueur pour les établissements recevant du public.
* Gamme BATINEWLINE-BIS non classée



ECLAIRAGE ENCASTRABLE :
Le procédé de thermofixation du BATINEWLINE M1 lui confère une résistance à la déchirure permettant l'encastrement de spots.



VENTILATION :
L'ajouration du textile permet la libre circulation de l'air et contribue au confort des personnes en assurant une répartition homogène des flux d'air.



RESISTANCE EN MILIEUX HUMIDES :
Le traitement antifongique dans la masse lutte contre le développement de micro-organismes.



RESISTANCE UV :
La composition spécifique des fils BATINEWLINE M1 assure la stabilité des coloris aux ultraviolets dans le temps.



STABILITE :
La technologie BATINEWLINE garantit une bonne stabilité dimensionnelle du textile sous tension.



RESISTANCE MECANIQUE :
BATINEWLINE permet de réaliser des panneaux d'une surface de 200 m² d'un seul tenant.



SOUPLESSE :
BATINEWLINE autorise la création de pentes, de courbes et de formes originales.



GARANTIE :
La composition et le procédé de fabrication de BATINEWLINE lui assurent une durabilité exceptionnelle.

BATINEWLINE

BATINEWLINE M1, le plafond tendu architectural au service de la créativité.

Donnez du volume et couleur aux plafonds et aux cloisons.

Avec les plafonds tendus de la gamme BATINEWLINE M1, le plafond devient un élément essentiel dans l'harmonie de l'espace intérieur. La gamme dispose d'une large palette de coloris adaptés aux applications. De nombreuses combinaisons de transparence, d'opacité et d'éclairage indirect sont réalisables en plafond, comme en cloison et claustra.

Imaginez des lignes et des formes inédites.

La texture de BATINEWLINE M1 permet de réaliser de grandes surfaces tendues sans structure porteuse lourde. Les différents systèmes de mises en oeuvre et leur simplicité d'emploi autorisent la création de pentes, de courbes et de formes originales.

Conjuguez esthétique, technique et sécurité.

En plus de ses qualités esthétiques, la contexture aérée de BATINEWLINE M1 permet d'occulter efficacement les gaines et équipements techniques, tout en conservant une accessibilité de maintenance. Sa haute résistance à la déchirure est un facteur de sécurité supplémentaire.

BATINEWLINE BXO répond aux exigences liées aux équipements de sécurité incendie de type Sprinkler.

La garantie NEWMAT.

La gamme BATINEWLINE M1 fait partie de l'offre globale des plafonds tendus architecturaux NEWMAT disponible dans le monde entier. La gamme BATINEWLINE M1 est un matériau agréé par la Charte Nationale du Plafond Tendu. **Garantie 10 ans.**

Architectural Mesh Ceiling Systems

Add dimension and color to ceilings partitions...

With BATINEWLINE, the ceiling is the key to interior harmony, and the wide range of available colors will satisfy interior design requirements. Transparent, opaque or back lighting combinations can easily be achieved with this Class A/1 mesh stretch ceiling and wall material.

Create unusual forms and shapes...

The texture and flexibility of BATINEWLINE allow for large span surfaces without the need for heavy framing. Numerous installation options let you create original slopes, curves, angles and shapes.

Combine aesthetic, safety and technical features...

In addition to its obvious aesthetic qualities, the air permeable BATINEWLINE provides an efficient screening for pipes, conduits and various mechanicals while permitting easy accessibility for maintenance. Its great resistance to tearing is an added safety factor.

Rely on the NEWMAT guaranty...

The BATINEWLINE product line is the latest addition to the NEWMAT Stretch Ceiling Systems available worldwide. NEWMAT offers a ten-year guaranty on all of its products.

Propriétés techniques Technical data	BNL	BXO	Normes / Norms
Poids au m ² / Weight per sqm	500 g/m ²	460 g/m ²	NF EN ISO 2286-2 / EN 22286-2
Résistance rupture (chaîne/frame) Resistance to rupture (chain/mesh)	230/200daN/5cm	45/85daN/5cm	NF EN ISO 1421 / NFG 37.103
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability	0% de retrait 0% shrinkage	0% de retrait 0% shrinkage	30 mn à 80° C 30 mn at 80° C
Réaction au feu / Fire rating	M1 A/1	M1 A/1	NFP 92.503 ASTM E84
Porosité / Opening	20%	52%	
Laize / Width	180 cm	180 cm	
Système d'assurance qualité Quality Assurance	ISO 9002	ISO 9002	

Résistant aux micro-organismes et aux variations thermiques. Grande stabilité des couleurs.

Systèmes de mise en oeuvre :

- oeillets + tresses élastiques ou joncs + ressorts + voile

Sécurité : la gamme BATINEWLINE M1 est une toile ignifugée pour établissement recevant du public.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes.

Resistant to micro organisms and thermal variations. High color fastness.


Installation systems :

- Grommets + elastic straps


- Retaining rods + springs

- Mesh

BATINEWLINE, la garantie des produits de **BATYLINE®** **FERRARI**

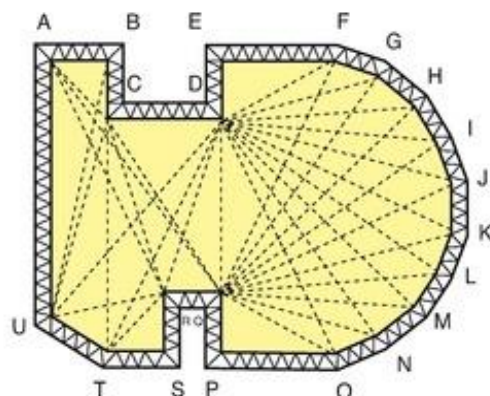

Logiciel BATINEWLINE 101

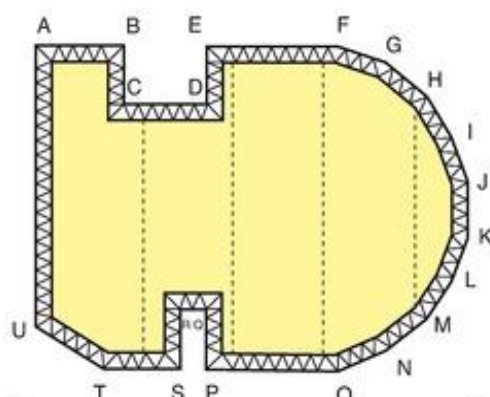


Alux lisse aluminium(profilé)




Crolux



Lisse alux + crolux

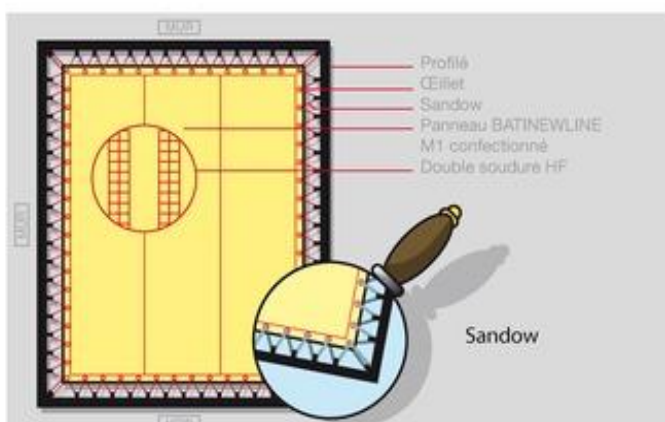

Sandow

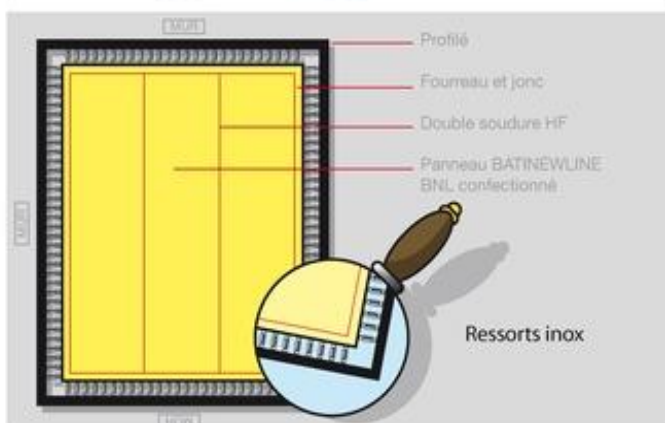

Ressorts inox